


Schlauchaufroller

Kompaktausführung

PLUS

Artikel Nr. 113974

Typen Nr. 259/4010

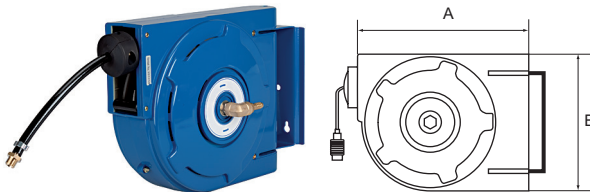

Beispielhafte Darstellung

Kleinbauender, platzsparender, leichter und preiswerter Schlauchaufroller für allgemeine Luftanwendungen.

Technische Informationen

Betriebstemperatur	-10 bis 40 °C
Betriebsdruck max.	10 bar
Schwenkbarkeit	180 °
Eingang	Schlauchstutzen 8 mm
Ausgang	G 1/4 AG
Schlauch-Ø außen	12 mm
Schlauch-Ø innen	8 mm
Schlauchlänge	7 m
Schlauch	Polyurethan
Gehäuse	robustes, schlagfestes Polypropylen
A	340,0 mm
B	245,0 mm

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	39173900
Ursprungsland	NL
eCl@ss 5.1.4	21109090
eCl@ss 9.0	21109002
UNSPSC_Code_v190501	40142022
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Hose reel

Abmessungen

