


Filter

Serie »Standard«

EASY

Artikel Nr. 129494

Typen Nr. 650 B/M.2

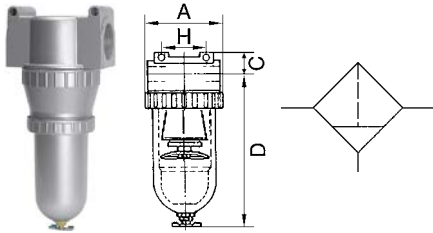

Beispielhafte Darstellung

Zentrifugalabscheider mit Cellupor-Filterelement.

Technische Informationen


Serie	Standard
BG	2
Gewinde	G 3/8
Bauart	Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip
Filterfeinheit	5 µm
Kondensatablass	manuell
Behälter	Metallbehälter
DN	10 mm
Eingangsdruck min. bei halbautom. und vollautom. Ablass	1,5 bar
Eingangsdruck max.	16 bar
Durchflusswertmessung	bei $P_2 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Durchfluss	3100 l/min
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumtemperatur	-10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 bis 60 °C
Gehäuse	Zink-Druckguss, silber lackiert
Einbaulage	senkrecht, Ablassventil unten
Befestigungsart	Winkel
A	70,0 mm
C	16,0 mm
D	159,0 mm
H	50,0 mm

Sonderausführungen (anderer Kondensatablass, Temperaturbereich) auf Anfrage

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84213925
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	27293001
eCl@ss 9.0	27293001
UNSPSC_Code_v190501	40161505
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air filters

Durchflussdiagramme



Beschreibung

Standardbauweise

Durchflussrichtung ist durch Pfeile gekennzeichnet = Eintritt in Pfeilrichtung

Filterfeinheit nach ISO 4003, Glasperlentest

