


Stoppventil, L-Steckverschraubung

»Blaue Serie«

EASY

Artikel Nr. 151476

Typen Nr. 198.188-2

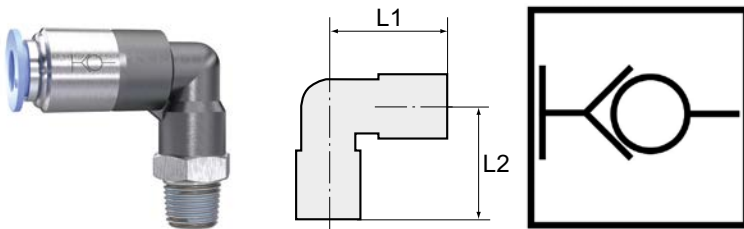

Beispielhafte Darstellung

Funktionsprinzip einer Kupplung: Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der Schlauch vom Verbinder gelöst wird.

Der Durchfluss ist nur bei fest eingestecktem Schlauch gewährleistet.

Achtung: Den Schlauch nur drucklos lösen und das Schlauchende an der Steckverbindung beim Lösen festhalten, um Verletzungen durch den "Peitschenhiebeeffect" zu verhindern.

Technische Informationen


| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Temperaturbereich | 0 bis 60 °C |
| Serie | Blaue Serie |
| Material | Kunststoff bzw. Messing vernickelt |
| Medium | Druckluft |
| Dichtmaterial | NBR |
| Lösering | Kunststoff blau |
| Anwendungsbereich | Druckluftanlagen |
| Empfohlener Schlauch | PU, PA (Nylon) |
| Funktion | selbstabsperrend |
| Gewindeform | Außengewinde konisch |
| Gewindenorm | ISO 7-1 |
| Ausführung | Mit Gewindebeschichtung |
| Bauweise | drehbar |
| Gewinde | R 1/8 AG |
| für Schlauch-Außen-Ø | 8 mm |
| L1 | 39,5 mm |
| L2 | 25 mm |
| SW | 14 mm |

Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit alternativen Spezifikationen obliegt dem Anwender.

Kaufmännische Daten

| | |
|-------------------------|--------------|
| Zolltarifnummer | 39174000 |
| Ursprungsland | CN |
| eCl@ss 5.1.4 | 27294201 |
| eCl@ss 9.0 | 27294201 |
| UNSPSC_Code_v190501 | 27131613 |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Air coupling |

Abmessungen



| Gewinde | Gewindenorm | für Schlauch- Außen-Ø mm | F mm | SW mm | L1 mm | L2 mm | D1 mm |
|----------|-------------|--------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| R 1/8 AG | ISO 7-1 | 8 | 7,5 | 14 | 39,5 | 25 | 14 |

Zubehör

| | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 3 - 10 mm | 108853 | LW3-10 |
| Sicherungsring, für Serie »speedfit«, für Rohr Außen-ø 8 mm, rot, POM | 136002 | 91.008 |
| Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 4 - 14 mm | 121863 | LW4-14 |
| Verschlussstecker »Blaue Serie«, Stecknippel 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff | 109928 | 144.008 |