


Stoppventil, L-Steckverschraubung

»Blaue Serie«

EASY

Artikel Nr. 151478

Typen Nr. 198.148-2

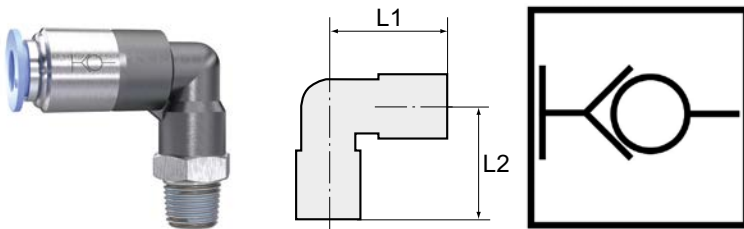

Beispielhafte Darstellung

Funktionsprinzip einer Kupplung: Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der Schlauch vom Verbinder gelöst wird.

Der Durchfluss ist nur bei fest eingestecktem Schlauch gewährleistet.

Achtung: Den Schlauch nur drucklos lösen und das Schlauchende an der Steckverbindung beim Lösen festhalten, um Verletzungen durch den "Peitschenhiebeeffect" zu verhindern.

Technische Informationen


Temperaturbereich	0 bis 60 °C
Serie	Blaue Serie
Material	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Medium	Druckluft
Dichtmaterial	NBR
Lösering	Kunststoff blau
Anwendungsbereich	Druckluftanlagen
Empfohlener Schlauch	PU, PA (Nylon)
Funktion	selbstabsperrend
Gewindeform	Außengewinde konisch
Gewindenorm	ISO 7-1
Ausführung	Mit Gewindebeschichtung
Bauweise	drehbar
Gewinde	R 1/4 AG
für Schlauch-Außen-Ø	8 mm
L1	39,5 mm
L2	27,5 mm
SW	14 mm

Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit alternativen Spezifikationen obliegt dem Anwender.

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	39174000
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	27294201
eCl@ss 9.0	27294201
UNSPSC_Code_v190501	27131613
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air coupling

Abmessungen



Gewinde	Gewindenorm	für Schlauch- Außen-Ø mm	F mm	SW mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm
R 1/4 AG	ISO 7-1	8	10,0	14	39,5	27,5	14

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 3 - 10 mm	108853	LW3-10
Sicherungsring, für Serie »speedfit«, für Rohr Außen-ø 8 mm, rot, POM	136002	91.008
Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 4 - 14 mm	121863	LW4-14
Verschlussstecker »Blaue Serie«, Stecknippel 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff	109928	144.008