


Gerades Rückschlagventil

»Blaue Serie«

EASY

Artikel Nr. 151511

Typen Nr. 201.186-2

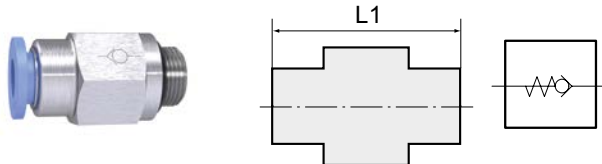

Beispielhafte Darstellung

Die Rückschlagfunktion dieser Schnellsteckverbindungen verhindert den Rückfluss des Luftstroms und lässt auf Grund der unidirektionalen Bauweise die Strömung der Luft nur in eine Richtung zu.

Technische Informationen

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Öffnungsdruck min. | 0,2 bar |
| Temperaturbereich | 0 bis 60 °C |
| Serie | Blaue Serie |
| Material | Kunststoff bzw. Messing vernickelt |
| Medium | Druckluft |
| Dichtmaterial | NBR |
| Lösering | Kunststoff blau |
| Anwendungsbereich | Druckluftanlagen |
| Empfohlener Schlauch | PU, PA (Nylon) |
| Durchflussrichtung | Schlauch zum Gewinde |
| Gewindeform | Außengewinde zylindrisch |
| Gewindenorm | DIN EN ISO 228-1 |
| Ausführung | Mit O-Ring (NBR) |
| Gewinde | G 1/8 AG |
| für Schlauch-Außen-Ø | 6 mm |
| L1 | 30 mm |
| SW | 14 mm |


Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit alternativen Spezifikationen obliegt dem Anwender.

Hinweis zur Dichtwirkung von Rückschlagventilen: Der auf der Abgangsseite vorherrschende Druck wirkt unterstützend auf die absperrenden Bauteile. Zur Verhinderung eines Rückflusses ist ein Mindestdruck von 1,3 bar (Schlauchanschluss 4-8 mm) und 2 bar (Schlauchanschluss 10-12 mm) erforderlich.

Kaufmännische Daten

| | |
|-------------------------|------------------|
| Zolltarifnummer | 84813099 |
| Ursprungsland | CN |
| eCl@ss 5.1.4 | 27292001 |
| eCl@ss 9.0 | 27292001 |
| UNSPSC_Code_v190501 | 40141603 |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pneumatic valves |

Abmessungen

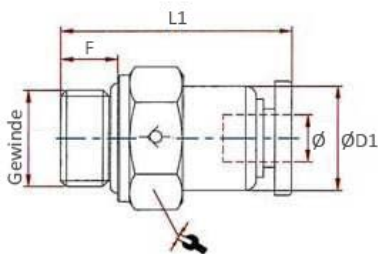

| Gewinde | Gewindenorm | für Schlauch- Außen-Ø mm | F mm | SW mm | L1 mm | D1 mm |
|----------|------------------|--------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| G 1/8 AG | DIN EN ISO 228-1 | 6 | 5,5 | 14 | 30 | 12 |

Zubehör

| | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|---|-------------|-----------|
| Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 3 - 10 mm | 108853 | LW3-10 |
| Sicherungsring, für Serie »speedfit«, für Rohr Außen-Ø 6 mm, rot, POM | 136001 | 91.006 |
| Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 4 - 14 mm | 121863 | LW4-14 |
| Verschlussstecker »Blaue Serie«, Stecknippel 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff | 109927 | 144.006 |