Präzisions-Proportionaldruckregler


Serie REGTRONIC

MAX

Artikel Nr. 152332

Typen Nr. 5530500





Beispielhafte Darstellung

Präzisions-Proportionaldruckregler der Baureihe REGTRONIC dienen der präzisen Regelung schwankender Drücke in einem System. Die jeweiligen Variablen sind dabei vom Eingangsbefehl abhängig. Fernsteuerbare Regler können über ein Kabel mit M12x1-Stecker über Spannungsvorgabe (Volt), Stromvorgabe (mA), RS232-Schnittstelle oder IO-Link gesteuert werden. Regler mit Display können über ein Kabel oder direkt über die Tasten unterhalb des Displays gesteuert werden. Die Druckregelung erfolgt in einem geschlossenen Regelkreis mit einem elektronischen Präzisionsdrucksensor, der den nachgeschalteten Druck misst, einem Regelsystem, das ihn mit dem Sollwert vergleicht, und zwei Mini-Magnetventilen, die den Druck so einstellen, dass der Sollwert erreicht wird.

Vorteile:

- Allen analogen Versionen steht die umfassende, einfache und intuitive Programmier- und Lesesoftware „MWRegtronic” zur Verfügung. Über diese Software können die Parameter eingestellt werden. Sie kann auf www.metalwork.eu heruntergeladen werden. Verwenden Sie hierfür das PC-Anschlusskabel mit der Artikelnummer 153061.
- Die Versionen mit Display können eine Vielzahl von Informationen und Diagnosedaten darstellen. Die Benutzerschnittstelle mit Display, LED-Anzeige und Tasten sitzt einheitlich auf einer Seite des Geräts.
- Die drahtlosen Versionen können mithilfe der speziellen App „Metal Work RegUp” sowohl mit Ethernet-Netzwerken über MQTT-Protokoll als auch mit mobilen Geräten über Bluetooth® kommunizieren.
- Die Versionen der Serien REGTRONIC 300 / REGTRONIC 400 können mit der Wartungsgerätebaureihe SKILLAIR beliebig kombiniert werden.

ATEX-Ausführung auf Anfrage!

Technische Informationen

Serie	REGTRONIC
Ausführung	IO-Link
Analoger Ausgang	ohne
Display	mit
Eingangssignal	IO-Link / Tasten
Gewinde	M5 IG
Elektrischer Anschluss	M12-Stecker, 5-polig

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
21.03.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

Technische Informationen

Medium	gefilterte, ungeölte Druckluft, max. Partikelgröße 10 µm, frei von Kondensat
Regelbereich	0,05 - 10 bar
Eingangsdruck min.	zu regelnder Druck +1 bar
Eingangsdruck max.	11 bar
Temperaturbereich	0 bis 50 °C
Durchflusswertmessung 1	Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 0,5 bar
Durchfluss 1	10 Nl/min
Durchflusswertmessung 2	Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1 bar
Durchfluss 2	10 Nl/min
Hysterese	±0,2 % (vom Endwert)
Wiederholgenauigkeit	±0,2 % (vom Endwert)
Empfindlichkeit/Totband	Einstellbereich: 10 - 300 mbar
Display - Genauigkeit	±0,3 % (vom Endwert)
Display - Maßeinheit	bar, MPa, psi
Display - Auflösung, minimal	0,01 bar / 0,001 MPa / 0,01 psi
Temperaturabhängigkeit	max. 2 mbar / °C
Versorgungsspannung	18 bis 30 V DC
Betriebsspannung min.	18 V DC
Betriebsspannung max.	30 V DC
Max. zulässige Spannung	32 V DC*
Stromaufnahme	max. 150 mA bei 18 V DC
WiFi	ohne
Kompatibel mit App	nein
Einbaulage	beliebig
Gehäuse	Aluminium
Schutzart	IP 65
A	47 mm
B	88 mm

*WICHTIG! Spannungen über 32 V DC führen zu irreparablen Schäden am System.

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84811099
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27292301
eCl@ss 9.0	27292301
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

Material Informationen


REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
21.03.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

PRÄZISIONS-PROPORTIONALDRUCKREGLER - BAUREIHE REGTRONIC

Präzisions-Proportionaldruckregler der Baureihe REGTRONIC dienen zur Regelung schwankender Drücke in Abhängigkeit von einem vorgegebenen Sollwert. Die Fernsteuerung kann dabei über ein Kabel mit M12x1-Stecker als Spannungs- oder Stromvorgabe bzw. auch über eine Schnittstelle RS232 oder über IO-Link erfolgen. Eine Steuerung ist auch direkt am Regler mit den Tasten und dem Display möglich.
Der Istwert des Druckes und weitere Informationen sowie Diagnostik sind jederzeit auf dem Display sichtbar. Sowohl das Display, als auch LED-Anzeigen und Bedientaster sind auf der gleichen Geräteseite platziert.
Die Software zur Programmierung ist umfassend, einfach und selbsterklärend. Die Druckregelung erfolgt in einem geschlossenen Regelkreis mit einem elektronischen Präzisionssensor zur Messung des Sekundärdruckes, einer Steuereinheit zum Sollwertvergleich und zwei Miniatur-Magnetventilen zum Einstellen des gewünschten Druck-Sollwertes.
Über die dedizierte "Metal Work RegUp" App können die Wi-Fi Versionen mit Ethernet-Netzwerken (über MQTT-Protokoll) und mobilen Geräten (Smartphones und Tablets) über Bluetooth® kommunizieren. Mit dieser App ist es sowohl möglich den geregelten Druck in Echtzeit zu sehen und zu ändern, als auch alle Betriebsparameter einzustellen und druckbezogene Trend-Grafiken anzeigen zu lassen.

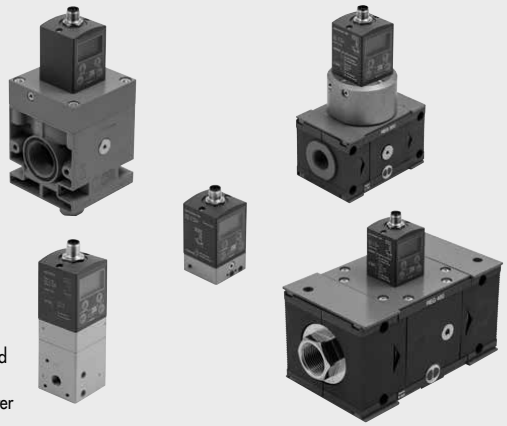

TECHNISCHE DATEN		REGTRONIC			REGTRONIC NEW DEAL		REGTRONIC 300			REGTRONIC 400			
Anschlüsse, pneumatisch		M5	1/8"	1/4"	3/4"	1"	1/2"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Medium		Gefilterte, ungeölte Druckluft. Die Druckluft muss auf maximal 10 µm gefiltert werden											
Eingangsdruck, minimal	bar	Geregelter Druck + 1 bar											
Eingangsdruck, maximal	bar	11											
Temperaturbereich	°C	0 ÷ 50											
Druck-Regelbereich	bar	0.05 ÷ 10 (einstellbar im gesamten Bereich, einschließlich des Minimalwertes)											
Durchfluss bei 6.3 bar ΔP 0.5 bar	Nl/min	10	1300	1500	10000		4500			18000			20000
Durchfluss bei 6.3 bar ΔP 1 bar	Nl/min	10	1450	1700	13000		7000			-			-
Entlüftungsdurchfluss bei 6.3 bar mit 0.1 bar Überdruck	Nl/min	2	600	1300	1800		250			400			400
Entlüftungsdurchfluss bei 6.3 bar mit 0.5 bar Überdruck	Nl/min	9	1000	1500	2000		500			850			850
Gewicht	kg	0.2	0.38	0.38	1.3		1.5			5			5.8
Schutzart		IP 65											
Versorgungsspannungsbereich IO-Link-Version	VDC	von 18 bis 30											
Stromaufnahme		Max 150 mA bei 18VDC											
Versorgungsspannungsbereich analoge Version	VDC	12 -10% 24 +30%											
Minimale Betriebsspannung	VDC	10.8											
Maximale Betriebsspannung	VDC	31.2											
Maximal zulässige Spannung	VDC	32 *											
Stromaufnahme		max 220 mA bei 12VDC											
Eingangssignal (Eingangsimpedanz)	Spannung	0 bis 5 VDC, 0 bis 10 VDC (ca. 6.3 KΩ)											
	Strom	4 ÷ 20 mA (ca. 100 Ω)											
	Serielle Schnittstellen	RS 232											
	Manuelle Steuerung	Tasten											
Ausgangssignal	Analogspannung	0 ÷ 10 Vcc (1 V=1bar) - 1 mA max											
	Analogstrom	4 ÷ 20 mA (4 mA = 0 bar, 20 mA = 10 bar)											
	Digital	PNP offener Kollektorausgang: max 24V 60 mA											
		NPN offener Kollektorausgang: max 24V 60 mA											
Linearität		≤ ± 0.5% (vom Endwert)											
Hysterese		≤ ± 0.2% (vom Endwert)											
Wiederholgenauigkeit		≤ ± 0.2% (vom Endwert)											
Totband		Einstellbereich: 10 ÷ 100 mbar											
Ausgangsdruck (Version mit Display)	Genauigkeit	≤ ± 0,3% (vom Endwert)											
	Maßeinheiten	bar, Mpa, psi											
	Auflösung, minimal	0.01 bar - 0.001 MPa - 0.01 psi											
Auflösung des analogen Ausganges		≤ ± 0,4% (vom Endwert)											
Temperaturabhängigkeit		max 2 mbar / °C											
Ansprechzeit bei ΔP =1 bar		Volumen 100 cc					Volumen 1000 cc						
Von 6 auf 7 bar	s	0.5	0.2		0.3		0.45			0.35			
Von 7 auf 6 bar	s	0.55	0.3		0.3		0.45			0.7			
Einbaulage		Beliebig											
HINWEISE		Die obigen Eigenschaften entsprechen dem statischen Zustand! Bei Druckluftentnahme an der Sekundärseite können die Angaben abweichen.											
		Download der Software für die Einstellungen an allen Analog-Ausführungen "MWRegtronic" von der Website www.metalwork.eu. Verbindung des PC mit der Regtronic kann mit Kabel W0970513019 erfolgen											

*** WICHTIG! Eine Spannung von mehr als 32VDC beschädigt das System irreversibel.**

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
21.03.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

AUSFÜHRUNG ZUR FERNSTEUERUNG



Die Fernsteuerausführung der Regtronic besitzt zwei LED-Anzeigen.

DISPLAY Ausführung



Die Display-Ausführung hat zusätzlich die Anzeige und Tasten zur Wahl diverser Parameter.

PROGRAMMIERBAR UND FLEXIBEL

Einstellmöglichkeiten:

- **SPRACHE**
- **MASSEINHEITEN**
- **EINGANGSSIGNALE**
- **AUSGANGSSIGNALE**
- **EMPFINDLICHKEIT**
- **ENDWERT**
- **MINIMALDRUCK**

PRÄZISION

Linearität
± 0,5 % (zum Endwert)

Hysterese
± 0,2 % (zum Endwert)

Wiederholgenauigkeit
± 0,2 % (zum Endwert)

Empfindlichkeit
einstellbar 10 ÷ 300 mbar

IO-Link CONNECTOR 5-PIN M12x1

IO-Link



Pin	Signal	Description of Class A Port	Lead colour
1	L+	+24 VDC power supply	Brown
2	NC	/	White
3	L -	0 VDC power supply	Blue
4	Q	IO-Link communication	Black
5	NC	/	Gray


ANALOG CONNECTOR 8-PIN M12x1




Pin	Signal	Description	Lead colour
1	TX	RS232	White
2	RX	RS232	Brown
3	Pressure set	0 to 10 VDC / 0 to 5 VDC / 4 to 20 mA	Green
4	Digital out	0-24 VDC NPN	Yellow
5	Analog out	Voltage version 0 to10 VDC	Gray
		Current version 4 to 20 mA	
6	Digital out	0-24 VDC PNP	Pink
7	0 VDC	Power supply	Blue
8	+ VDC	Power supply	Red

ARBEITSSCHEMA

REGTRONIC M5

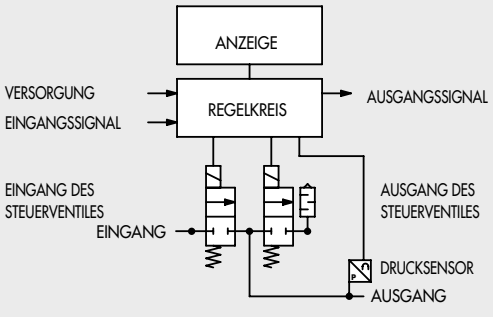

REGTRONIC 1/8" - 1/4" - SK300 - SK400 - NEW DEAL

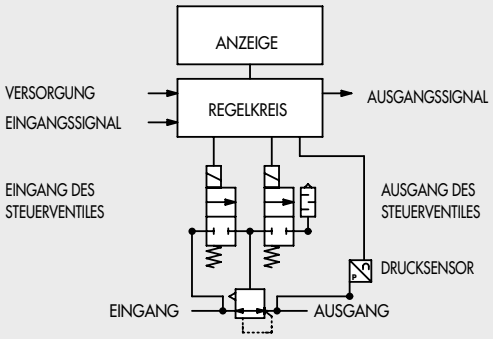

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de


Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
21.03.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

REGTRONIC M5


KOMPONENTEN



① GEHÄUSE: Aluminium, lackiert
② DRUCKSENSOR
③ MAGNETVENTIL: 10 mm Reihe PLT-10
④ ABDECKUNG: Technopolymer
⑤ STECKER M12
⑥ LEITERPLATTEN




DURCHFLUSS-DIAGRAMME

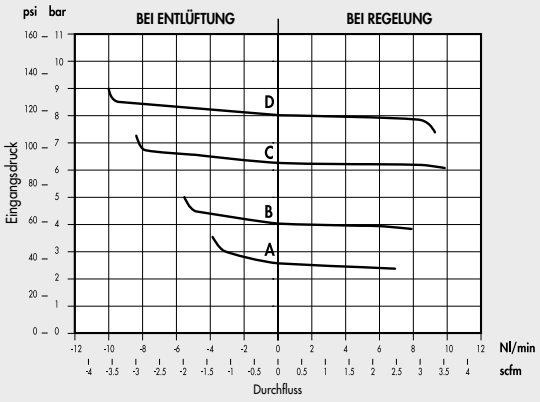

A = 2.5 bar
B = 4 bar
C = 6.3 bar
D = 8 bar
Pm = 10 bar

MONTAGE

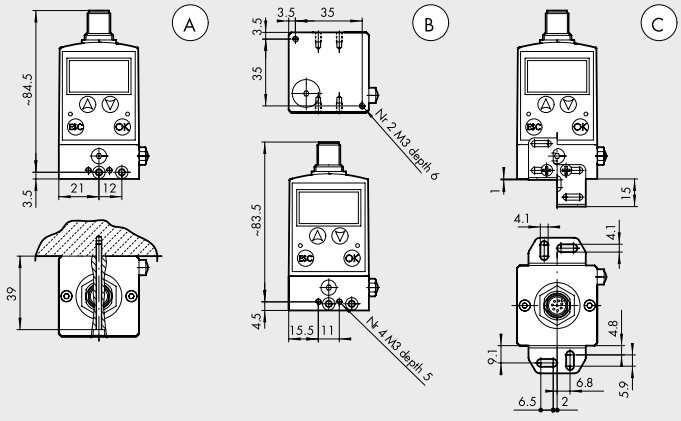


Ⓐ Wandbefestigung mit 2x M3 Sechskantschrauben an Durchgangslöchern
Ⓑ Wandbefestigung an den M3-G ewindelöchern vorn, hinten oder an der Unterseite
Ⓒ Wandbefestigung mit Winkeln Bestellnummer: 9200710

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
21.03.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

ABMESSUNGEN UND BESTELLNUMMERN

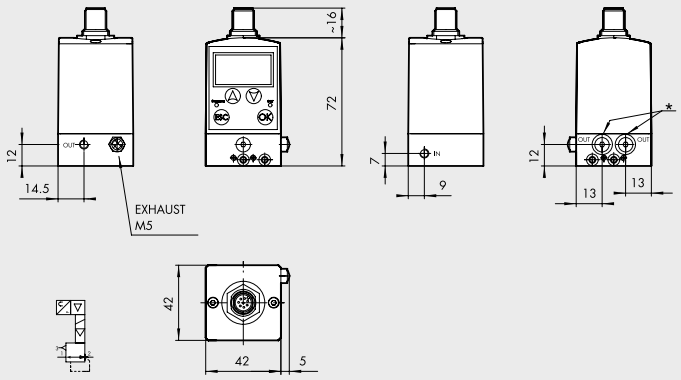


Bestellnummer	Beschreibung
5520500	REGTRONIC M5 mit Display OUT 0-10 V
5520502	REGTRONIC M5 ferngesteuert ohne Display OUT 0-10 V
5540500	REGTRONIC M5 mit Display OUT 4-20 mA
5540502	REGTRONIC M5 ferngesteuert ohne Display OUT 4-20 mA
5530500	REGTRONIC IO-Link M5 mit Display
5530502	REGTRONIC IO-Link M5 ferngesteuert ohne Display

* alternative Ausgänge: M5-Stopfen entfernen

ZUBEHÖR

WINKELPAAR FÜR REGTRONIC M5



Bestellnummer	Beschreibung
9200711	Winkelpaar für Regtronic M5

A	B	C	F	I	I1	I2	I3	I4	I5	S
30	22	14.5	4.2	6.8	4.8	5.9	9.1	2	6.5	1.2

HINWEIS: Geliefert mit 4 Stück Schrauben M3x6

ANMERKUNGEN


RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
21.03.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

REGTRONIC ZUBEHÖR

ANALOG VERSION

CONNECTOR M12x1, 8-PIN, A-CODED, FEMALE, STRAIGHT




Bestellnummer	Beschreibung
W0970513010	Connector M12x1, 8-pin, A-coded, female, straight, with cable L = 5 m

Note: can only be used for analog version

Pin	Leiterfarbe
1	Weiß
2	Braun
3	Grün
4	Gelb
5	Grey
6	Pink
7	Blau
8	Rot

CONNECTOR M12x1, 8-PIN, A-CODED, FEMALE, 90°, WITH CABLE




Bestellnummer	Beschreibung
W0970513011	Connector M12x1, 8-pin, A-coded, female, 90°, with cable L = 5 m

Note: can only be used for analog version

Pin	Leiterfarbe
1	Weiß
2	Braun
3	Grün
4	Gelb
5	Grey
6	Pink
7	Blau
8	Rot

KONFIGURATIONSKABEL



Bestellnummer	Beschreibung
W0970513019	Konfigurationskabel Regtronic

Das Kabel besteht aus:
- M12x8-PIN Steckdose zum Anschluss an Regtronic
- RS232 serielle Steckdose zum Anschluss an PC
- 2 Drähte für die Energieversorgung 24 V DC


Die Lieferung beinhaltet auch einen RS232-USB-Adapter.

Note: can only be used for analog version

NOTES

IO-Link VERSION


CONNECTOR M12x1, 5-PIN, A-CODED, FEMALE, STRAIGHT



Bestellnummer	Beschreibung
W0970513001	Connector M12x1, 5-pin, A-coded, female, straight

Note: can only be used for version IO-Link

CONNECTOR M12x1, 5-PIN, A-CODED, FEMALE, STRAIGHT



Bestellnummer	Beschreibung
W0970513002	Connector M12x1, 5-pin, A-coded, female, straight, with cable L = 5 m

Note: can only be used for version IO-Link

Pin	Leiterfarbe
1	Brown
2	White
3	Blue
4	Black
5	Gray


CONNECTOR M12x1, 5-PIN, A-CODED, FEMALE, 90°



Bestellnummer	Beschreibung
W0970513003	Connector M12x1, 5-pin, A-coded, female, 90°

Note: can only be used for version IO-Link

CONNECTOR M12x1, 5-PIN, A-CODED, FEMALE, 90°, WITH CABLE



Bestellnummer	Beschreibung
W0970513004	Connector M12x1, 5-pin, A-coded, female, 90°, with cable L = 5 m

Note: can only be used for version IO-Link

Pin	Leiterfarbe
1	Brown
2	White
3	Blue
4	Black
5	Gray

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
21.03.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Befestigungswinkel, 2 Stück inkl. 4 M3 x 6 mm Schrauben, für Präzisions-Proportionaldruckregler REGTRONIC, M5	153050	9200711
Gerade Steckdose M12 x 1 mm, 5-polig, für elektrisches Anschlusskabel	148191	W0970513001
Elektrisches Anschlusskabel mit gerader Steckdose und 5 m-Kabel, 5-adrig, für Wartungseinheit »ONE«	101132	533.901
90°-Winkelsteckdose M12 x 1 mm, 5-polig, für elektrisches Anschlusskabel	148239	W0970513003
Elektrisches Anschlusskabel mit 90°-Winkelsteckdose und 5 m-Kabel, 5-adrig, für Wartungseinheit »ONE«	101133	533.902

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
21.03.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.