


Verbindungskabel

Artikel Nr. 153696

Typen Nr. 0240010210



Beispielhafte Darstellung

Kaufmännische Daten

eCl@ss 5.1.4	27291501
eCl@ss 9.0	27291390
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves


Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance

ZUBEHÖR

KABEL MIT STECKDOSE FÜR ENERGIEVERSORGUNG

Pin	Leiterfarbe
1	Braun
2	Weiß
3	Blau
4	Schwarz



Bestellnummer	Bezeichnung
0240009060	M8 4-pin female connector for power supply, cable L = 3 m
0240009037	M8 4-pin female connector for power supply, cable L = 5 m
0240009058	M8 4-pin female connector for power supply, cable L = 10 m
0240009059	M8 4-pin female connector for power supply, cable L = 15 m
0240009P60 *	M8 4-pin female connector for power supply, H-FLEX CL6, cable L = 3 m
0240009P37 *	M8 4-pin female connector for power supply, H-FLEX CL6, cable L = 5 m
0240009P58 *	M8 4-pin female connector for power supply, H-FLEX CL6, cable L = 10 m
0240009P59 *	M8 4-pin female connector for power supply, H-FLEX CL6, cable L = 15 m


* Mobile laying cable, class 6 according to IEC 60228

VERSCHLUSSKAPPE M8



Bestellnummer	Bezeichnung
0240009039	Verschlusskappe M8

VERBINDUNGSKABEL FÜR EB 80-INSELN M8

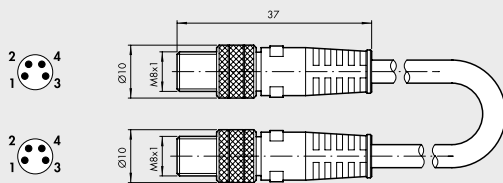


Bestellnummer	Bezeichnung	Gewicht [g]
0240010201	M8-M8 4-pin male straight connector with shielded cable L = 1 m	45
0240010205	M8-M8 4-pin male straight connector with shielded cable L = 5 m	185
0240010210	M8-M8 4-pin male straight connector with shielded cable L = 10 m	330
0240010215	M8-M8 4-pin male straight connector with shielded cable L = 15 m	475
0240010220	M8-M8 4-pin male straight connector with shielded cable L = 20 m	620
0240010405 *	M8-M8 4-pin male straight connector with shielded cable H-FLEX CL6, L = 5 m	185
0240010410 *	M8-M8 4-pin male straight connector with shielded cable H-FLEX CL6, L = 10 m	330
0240010415 *	M8-M8 4-pin male straight connector with shielded cable H-FLEX CL6, L = 15 m	475
0240010420 *	M8-M8 4-pin male straight connector with shielded cable H-FLEX CL6, L = 20 m	620

* Mobile laying cable, class 6 according to IEC 60228

HINWEIS: Verwenden Sie für den korrekten Betrieb des gesamten EB 80-Systems nur vorkonfektionierte, verdrehte und abgeschirmte M8-M8-Kabel.

ERSATZTEILE


MODUL-DICHTUNG / ELEKTRISCHER ANSCHLUSS EB 80



Bestellnummer	Bezeichnung
02282R1003	Dichtung elektr. Anschluss EB80

HINWEIS: Verpackungseinheit = 10 Stück!

DICHTUNG ZWISCHEN OBER- UND UNTERTEIL



Bestellnummer	Bezeichnung
02282R1004	EB 80-Dichtung Bus Ober-/Unterteil

HINWEIS: Verpackungseinheit = 10 Stück!

DICHTUNG ZWISCHEN FELDBUSMODUL UND SIGNAL-ANSCHLUSS



Bestellnummer	Bezeichnung
02282R1005	EB 80-Dichtung Busmodul/Signalmodul

HINWEIS: Verpackungseinheit = 10 Stück!

VENTILE

EB 80 - ZUSÄTZLICHER ELEKTRISCHER ANSCHLUSS - E