


Verbindungskabel

Artikel Nr. 153699

Typen Nr. 0240010405



Beispielhafte Darstellung

Kaufmännische Daten

| | |
|-------------------------|------------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 27291501 |
| eCl@ss 9.0 | 27291390 |
| UNSPSC_Code_v190501 | 40141603 |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pneumatic valves |


Material Informationen

| | |
|------------------------|-------------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | lead |
| CAS-Nr. SVHC 1 | 7439-92-1 |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant |
| REACH Info | contains SVHC substance |

ZUBEHÖR

KABEL MIT STECKDOSE FÜR ENERGIEVERSORGUNG

| Pin | Leiterfarbe |
|-----|-------------|
| 1 | Braun |
| 2 | Weiß |
| 3 | Blau |
| 4 | Schwarz |



| Bestellnummer | Bezeichnung |
|---------------|--|
| 0240009060 | M8 4-pin female connector for power supply, cable L = 3 m |
| 0240009037 | M8 4-pin female connector for power supply, cable L = 5 m |
| 0240009058 | M8 4-pin female connector for power supply, cable L = 10 m |
| 0240009059 | M8 4-pin female connector for power supply, cable L = 15 m |
| 0240009P60 * | M8 4-pin female connector for power supply, H-FLEX CL6, cable L = 3 m |
| 0240009P37 * | M8 4-pin female connector for power supply, H-FLEX CL6, cable L = 5 m |
| 0240009P58 * | M8 4-pin female connector for power supply, H-FLEX CL6, cable L = 10 m |
| 0240009P59 * | M8 4-pin female connector for power supply, H-FLEX CL6, cable L = 15 m |


* Mobile laying cable, class 6 according to IEC 60228

VERSCHLUSSKAPPE M8



| Bestellnummer | Bezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 0240009039 | Verschlusskappe M8 |

VERBINDUNGSKABEL FÜR EB 80-INSELN M8

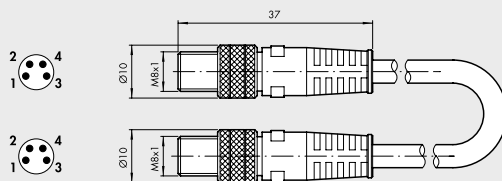


| Bestellnummer | Bezeichnung | Gewicht [g] |
|---------------|--|-------------|
| 0240010201 | M8-M8 4-pin male straight connector with shielded cable L = 1 m | 45 |
| 0240010205 | M8-M8 4-pin male straight connector with shielded cable L = 5 m | 185 |
| 0240010210 | M8-M8 4-pin male straight connector with shielded cable L = 10 m | 330 |
| 0240010215 | M8-M8 4-pin male straight connector with shielded cable L = 15 m | 475 |
| 0240010220 | M8-M8 4-pin male straight connector with shielded cable L = 20 m | 620 |
| 0240010405 * | M8-M8 4-pin male straight connector with shielded cable H-FLEX CL6, L = 5 m | 185 |
| 0240010410 * | M8-M8 4-pin male straight connector with shielded cable H-FLEX CL6, L = 10 m | 330 |
| 0240010415 * | M8-M8 4-pin male straight connector with shielded cable H-FLEX CL6, L = 15 m | 475 |
| 0240010420 * | M8-M8 4-pin male straight connector with shielded cable H-FLEX CL6, L = 20 m | 620 |

* Mobile laying cable, class 6 according to IEC 60228

HINWEIS: Verwenden Sie für den korrekten Betrieb des gesamten EB 80-Systems nur vorkonfektionierte, verdrehte und abgeschirmte M8-M8-Kabel.

ERSATZTEILE


MODUL-DICHTUNG / ELEKTRISCHER ANSCHLUSS EB 80



| Bestellnummer | Bezeichnung |
|---------------|---------------------------------|
| 02282R1003 | Dichtung elektr. Anschluss EB80 |

HINWEIS: Verpackungseinheit = 10 Stück!

DICHTUNG ZWISCHEN OBER- UND UNTERTEIL



| Bestellnummer | Bezeichnung |
|---------------|------------------------------------|
| 02282R1004 | EB 80-Dichtung Bus Ober-/Unterteil |

HINWEIS: Verpackungseinheit = 10 Stück!

DICHTUNG ZWISCHEN FELDBUSMODUL UND SIGNAL-ANSCHLUSS



| Bestellnummer | Bezeichnung |
|---------------|-------------------------------------|
| 02282R1005 | EB 80-Dichtung Busmodul/Signalmodul |

HINWEIS: Verpackungseinheit = 10 Stück!

VENTILE

EB 80 - ZUSÄTZLICHER ELEKTRISCHER ANSCHLUSS - E