

Griffstück



Artikel Nr. 155090

Typen Nr. GS.H.R.K.38



Beispielhafte Darstellung

Griffstücke für Propanbrenner mit Luftansaugung im Brennereinsatz sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Griffstück mit Hebelbetätigung und Flammenkleinstelleinrichtung, Zündflammenregulierung und Hauptabsperrentil. Das Absperrventil dient zum Absperrn oder Regulieren der Gaszufuhr für Zünd- und Arbeitsflamme. Der Momenthebel gibt die Gaszufuhr für die Arbeitsflamme frei, welche durch das Absperrventil noch reguliert werden kann.


Technische Informationen

Material	Messing, Kunststoff
Gewinde 1	M14x1,0 AG
Gewinde 2	G 3/8 LH AG
Temperaturbereich	-20 bis 60 °C
Gasart	Propan
Betriebsdruck max.	4 bar
Norm	nach EN ISO 9012
für Schlauch	LW 6 mm

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84682000
Ursprungsland	TR
eCl@ss 5.1.4	21080101
eCl@ss 9.0	21080190
UNSPSC_Code_v190501	23271700
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Welding and soldering and brazing accessories

Abmessungen

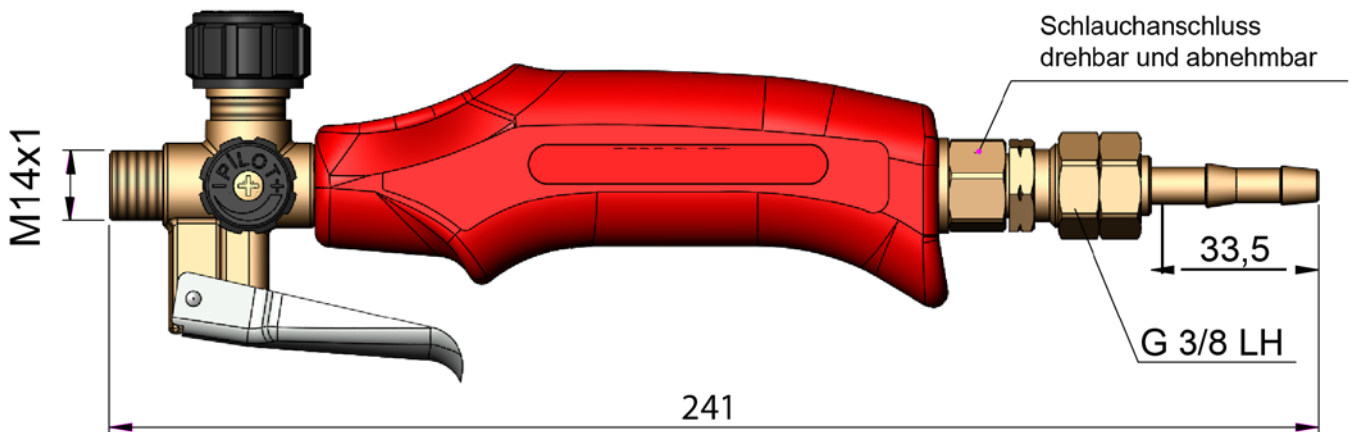

Produktinformationen

Leistungsmerkmale:

- Kompaktes und leichtes Design
- Ergonomisch konzipiert
- Abnehmbarer Schlauchanschluss

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Verbindungsrohr, Länge 100 mm, Anschluss zum Griffstück M14x1, Anschluss zum Brenner M20x1	155110	VBR.100
Verbindungsrohr, Länge 400 mm, Anschluss zum Griffstück M14x1, Anschluss zum Brenner M20x1	155111	VBR.400
Verbindungsrohr, Länge 750 mm, Anschluss zum Griffstück M14x1, Anschluss zum Brenner M20x1	155112	VBR.750
Brennereinsatz, gekrümmt, Ø14 mm, Anschluss M14x1, Flammenlänge 2,5 cm	155101	BE.14.2,5
Brennerkopf, Ø51, Anschluss M20x1, Flammenlänge 47 cm	155105	BK.51.47
Brennerkopf, Ø57, Anschluss M20x1, Flammenlänge 49 cm	155106	BK.57.49
Brennerkopf, Ø63, Anschluss M20x1, Flammenlänge 52 cm	155107	BK.63.52
Verteilerrohr, 2-fach, M20x1, SW11, Abgangsabstand 150 mm	155108	VR.2.150
Verteilerrohr, 4-fach, M20x1, SW11, Abgangsabstand 148 mm	155109	VR.4.148

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Schlauchtülle mit Kugelnippel, für Schlauch LW 6, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150°C	134895	MS2363806

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Sechskant-Überwurfmutter, G 3/8 links, für Tüllengröße LW 4, LW 6, LW 9, MS, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C	137631	MS234LH38469