

Griffstück



Artikel Nr. 155096

Typen Nr. GS.R.H.38



Beispielhafte Darstellung

Das klassische Griffstück mit rundem Holzgriff besitzt eine verstellbare Luftansaugung und hintenliegend ein Nadelventil als Feinregulier- und Absperrventil zur Regulierung der Ansaugluft.


Technische Informationen

Material	Messing, Holz
Gewinde 1	M15x1,0 AG
Gewinde 2	G 3/8 LH AG
Temperaturbereich	-20 bis 60 °C
Gasart	Propan
Betriebsdruck max.	4 bar
Norm	nach EN ISO 9012
für Schlauch	LW 6 mm

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84682000
Ursprungsland	TR
eCl@ss 5.1.4	21080101
eCl@ss 9.0	21080190
UNSPSC_Code_v190501	23271700
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Welding and soldering and brazing accessories

Abmessungen

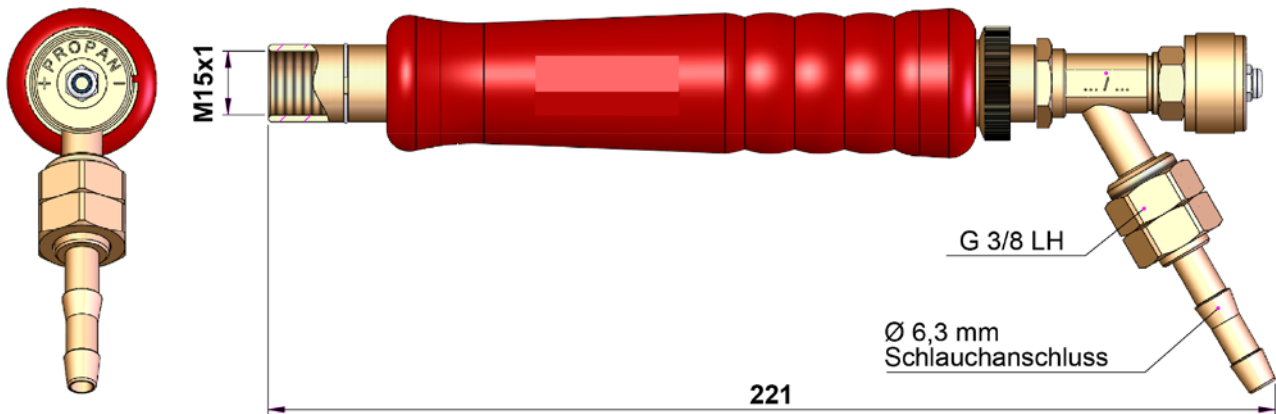

Produktinformationen

Leistungsmerkmale:

- Griffstück aus Holz
- Abnehmbarer Schlauchanschluss
- Für alle Lötanwendungen geeignet

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Hammerkupfer, Gewicht: 350g, für LötKolben	155097	HK.350
Hammerkupfer, Gewicht: 500g, für LötKolben	155098	HK.500
Spitzkupfer, Gewicht: 250g, für LötKolben	155099	SK.250
Spitzkupfer, Gewicht: 350g, für LötKolben	155100	SK.350
Schutzhaube für LötKolben, Edelstahl	155093	SH.L