


# Kolbenstangenlose Zylinder

Serie ZRL1

**PLUS** ||

Artikel Nr. 163006

Typen Nr. ZRL1F.402008.KBW

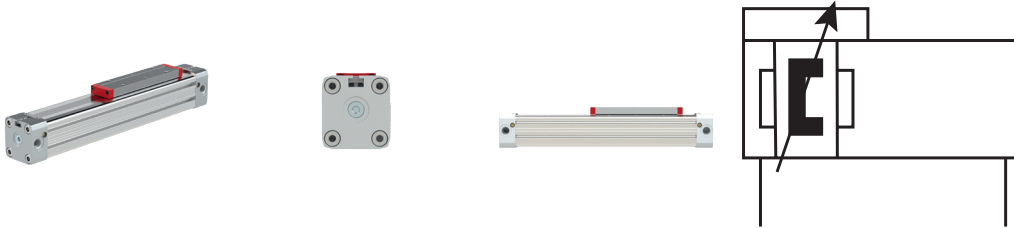

Beispielhafte Darstellung

Die Antriebe der Serie ZRL1F zeichnen sich durch den besonders flachen Kolbenaufbau aus und umfassen die Kolbendurchmesser 16, 25, 32, 40, 50 und 63 mm bei Hublängen bis 5700 mm. Geeignet für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft. Bitte achten Sie bei der Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung.

Die verfügbaren Varianten und deren entsprechende Typenbezeichnungen für Ihre individuelle Anfrage entnehmen Sie bitte unserem Typenschlüssel im Datenblatt.

Auf Anfrage sind auch weitere Sonderausführungen möglich.


Nach Auftragseingang werden die Zylinder individuell für Sie gefertigt.  
In der Regel erfolgt der Versand abhängig von der Stückzahl innerhalb von 5 Werktagen.  
Fracht- und Verpackungskosten fallen individuell und unabhängig vom Auftragswert an.

## Technische Informationen

Kolben-Ø	40 mm
Hub	2008 mm
Magnet	mit Magnet
Anschluss	G 1/4
Medium	gefilterte Druckluft (max. 50 µm)
Arbeitsdruck	0,5 - 8 bar
Temperaturbereich	-10 bis 80 °C
Funktion	doppeltwirkend
Schrauben	Stahl 10.9 verzinkt
Dämpfung	mit einstellbarer Dämpfung
Dichtmaterial	Ölbeständiger Kunststoff (NBR)
Luftanschluss	3-fach beidseitig
Lastkupplung	beweglich

## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84123100
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	27290401
eCl@ss 9.0	27290490
UNSPSC_Code_v190501	27131701
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic cylinders

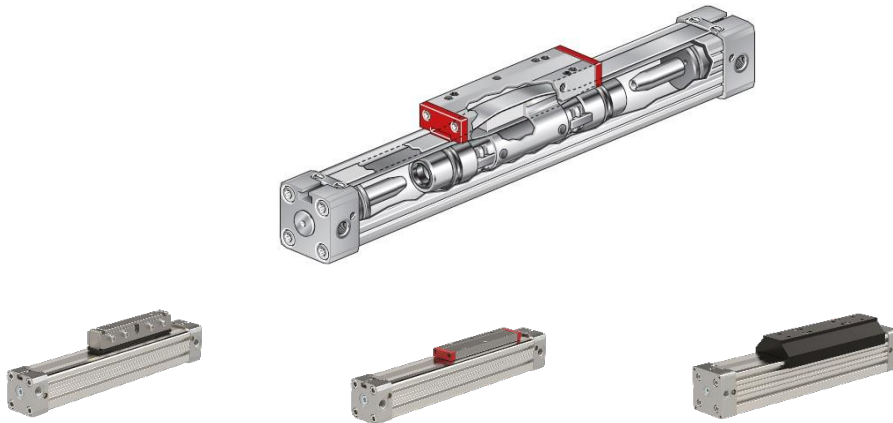
**Serie ZRL1C**

Klassische Bauweise mit hohem Mitnehmer

**Serie ZRL1F**

Kompakte Bauweise mit flachem Mitnehmer

**Serie ZRL1S**

Mit integrierter Gleitführung

Weitere Varianten mit unterschiedlichen Führungen oder als Duo-Aufbau auf Anfrage.

**Leistungsmerkmale:**

- Gleiche Kräfte in beide Richtungen
- Direkte Kraftabgabe, verdrehgesichert
- Besonders platzsparend - halbierte Einbaulänge im Vergleich zu Zylindern mit Kolbenstange
- Extreme Hublängen bis zu 5700 mm
- Dreifacher Luftanschluss mit einstellbarer Endlagendämpfung
- Hohe Beschleunigungen und Geschwindigkeiten
- Hoher konstruktiver Freiheitsgrad

**Anwendungsbeispiele:**

- Für lineare und direkte horizontale, vertikale und diagonale Arbeitsbewegungen
- Als selbsttragendes Konstruktions- oder reines Arbeitselement in einfacher, mehrfacher oder paralleler Achsanordnung
- In Fördereinrichtungen, Verpackungs- und Abfüllanlagen, Handlingsystemen, Werkstücktransporten, Türschließenanlagen etc.

**Lieferzeiten, Fracht- und Verpackungskosten:**

- Nach Auftragseingang werden die Zylinder individuell für Sie gefertigt.
- In der Regel erfolgt der Versand abhängig von der Stückzahl innerhalb von 5 Werktagen.
- Fracht- und Verpackungskosten fallen individuell und unabhängig vom Auftragswert an.

**Funktionsbeschreibung:**

Das Zylinderrohr ist axial durchgehend geschlitzt. Die Kraftabgabe erfolgt über eine Lastkupplung, welche an der Kolbenachse befestigt ist. Letztere ist so ausgebildet, dass ein durch den Rohrschlitz geführter Steg den inneren Teil der Kolbenachse mit dem äußeren Teil verbindet.

Der Kraftverlauf ist also:

Luftdruck → Kolbenfläche → Kolbenachse (innen) → Kolbenachse (außen) → Lastkupplung → Werkstück.

Die druckfeste Abdichtung des Zylinderschlitzes wird mit einem präzisionsgeschliffenen, innen liegenden Stahlband erreicht. Dieses wird mit zwei längs des Schlitzes verlaufenden Magnetstreifen in Position gehalten.

Ein zweites Stahlband befindet sich außen auf dem Schlitz des Rohres und dient der Staubabdeckung. Beide Stahlbänder werden während der Kolbenfahrt genauso wie bei Stillstand hinter der Kolbendichtung vom Schlitz abgehoben und jeweils mittels eines eigenen Führungskanals durch die Kolbenachse geleitet. Davor und dahinter legen sich die Bänder wieder dichtend über den Zylinderschlitz.

**Aufbau Typenschlüssel:**


Beispiel:

**ZRL1F.250250.KBWF.LL.N.EX**


Kolben-Ø [mm]	Hub min.-max. [mm]	Ausführung	Fett	Magnet	ATEX
16	0100 ... 4400 (Ø 16)	Standard: - Starre Lastkupplung - Schrauben 10.9 verzinkt - 3-fach Luftanschluss - NBR-Dichtungen  Für Geschwindigkeiten ≤ 1 m/s.	Standardfett  LL Langsamlauf-Fett  Empfohlen für Kolbengeschwindigkeiten ≤ 0,1m/s (NBR-Dichtungen) bzw. ≤ 0,2m/s (FPM-Dichtungen).	Standard: mit Magnet  N ohne Magnet	Standard: nein  EX ja
25	0100 ... 5700 (Ø 25, 32, 40, 50, 63)				
32					
40					
50					
63					
		<b>SX</b> Wie Standard, jedoch: ⊕ <b>Edelstahlschrauben</b>			
		<b>F</b> Wie Standard, jedoch: ⊕ <b>FPM-Dichtungen</b>  Für Geschwindigkeiten > 1 m/s, bei denen die Dichtungen erhöhter Temperaturentwicklung ausgesetzt sind.			
		<b>SXF</b> Wie Standard, jedoch: ⊕ <b>Edelstahlschrauben</b> ⊕ <b>FPM-Dichtungen</b>  Für Geschwindigkeiten >1 m/s.			
		<b>LE</b> Wie Standard, jedoch: ⊕ <b>Luftzufuhr von einer Seite</b> (nur für Ø 32, 40, 50, 63)			
		<b>KBW</b> Wie Standard, jedoch: ⊕ <b>Bewegliche Lastkupplung</b>			
		<b>KBWF</b> Wie Standard, jedoch: ⊕ <b>Bewegliche Lastkupplung</b> ⊕ <b>FPM-Dichtungen</b>  Für Geschwindigkeiten >1 m/s.			

- Je Position im Typenschlüssel ist standardmäßig immer nur eine Option wählbar.  
 Als minimale Ausprägung müssen Kolben-Ø und Hub immer definiert werden, z. B. ZRL1F.320100.
- Standard-Optionen werden nicht explizit definiert, d. h. die Position in der Typenbezeichnung bleibt leer, z. B. ZRL1F.320100.LL.

Einsatz im EX-Bereich möglich – ATEX


	II 2G EX h IIB T4 Gb -10 °C ≤ Ta ≤ +80 °C
	II 2D EX h IIIC T 130 °C Db
	max. 8 bar

Abmessungen:

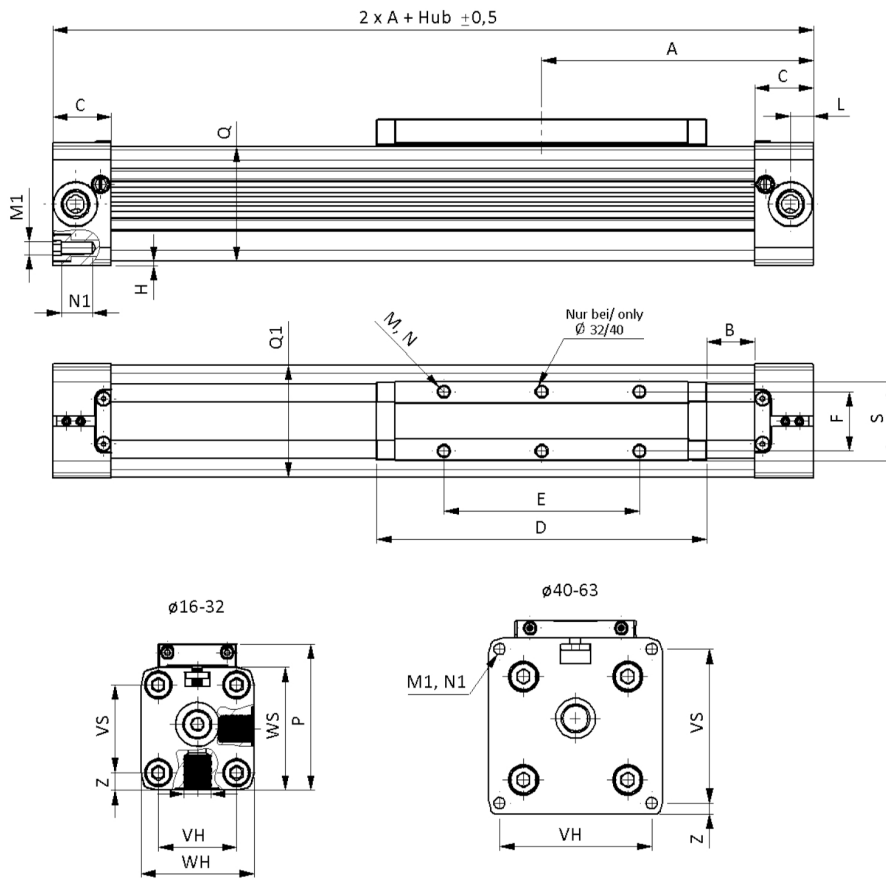

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	M1	N	N1	P
16	65	15,5	15	69	36	16,5	M5	1,0	5,5	M4	M3	7	7	36,5
25	100	21,0	23	111	65	25,0	G 1/8	2,0	8,5	M5	M5	10	12	52,5
32	125	22,0	27	152	90	27,0	G 1/4	2,0	10,5	M6	M6	7	14	66,5
40	150	44,0	30	152	90	27,0	G 1/4	6,75	15,0	M6	M6	10	17	80,0
50	175	42,0	33	200	110	27,0	G 1/4	0,5	11,7	M6	M6	6	18	88,0
63	215	47,5	50	235	155	36,0	G 3/8	1,5	25,0	M8	M8	15	18	123,0

Ø	Q, Q <sub>1</sub>	S	VS	VH	WS	WH	Z
16	24,5x25	22,0	18	18	27	27	4,5
25	36x36	33,0	27	27	40	40	6,5
32	52x51	36,0	40	36	56	52	8,0
40	58,5x59	36,4	54	54	69	72	9,0
50	77x78	56,0	70	70	80	80	4,0
63	102x102	50,0	78	78	106	106	14,5

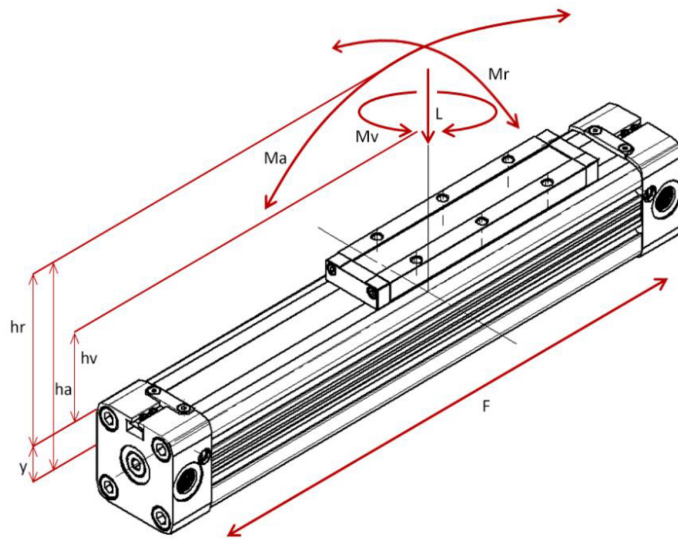

Formeln	
$M_a$	$= F * h_a$
$M_r$	$= F * h_r$
$M_v$	$= F * h_v$

**Kräfte und Momente:**

	Serie ZRL1F					
Kolben-Ø [mm]	16	25	32	40	50	63
Mittenabstand Y [mm]	9	14	18	22	28	36
Kolbenkraft F (6 bar) [N]	110	250	420	640	1000	1550
Dämpfung S [mm]	15	21	26	32	32	40
Max. Belastung L [N]	120	300	450	750	1200	1650
Max. Biegemoment axial $M_a$ [Nm]	4	15	30	60	115	200
Max. Biegemoment radial $M_r$ [Nm]	0,3	1	2	4	7	8
Max. Verdrehmoment zentral $M_v$ [Nm]	0,5	3	4,5	8	15	24


Die Tabellenangaben stellen die höchstzulässigen Werte bei stoßfreiem Betrieb und Geschwindigkeiten von  $v \leq 0,45$  m/sec (Serie ZRL1F) dar. Max. 6 bar.

Eine Überschreitung, auch kurzfristig, der Werte im dynamischen Bereich ist unzulässig.

**ACHTUNG:**

Im grenznahen Einsatzfall können resultierende Kräfte zu einer Überschreitung der zulässigen Grenzwerte führen. Bei undefinierbaren Situationen ist daher eine Unterschreitung der zulässigen Belastungswerte um 10 bis 20 % notwendig.

### Dämpfungs-Diagramm:

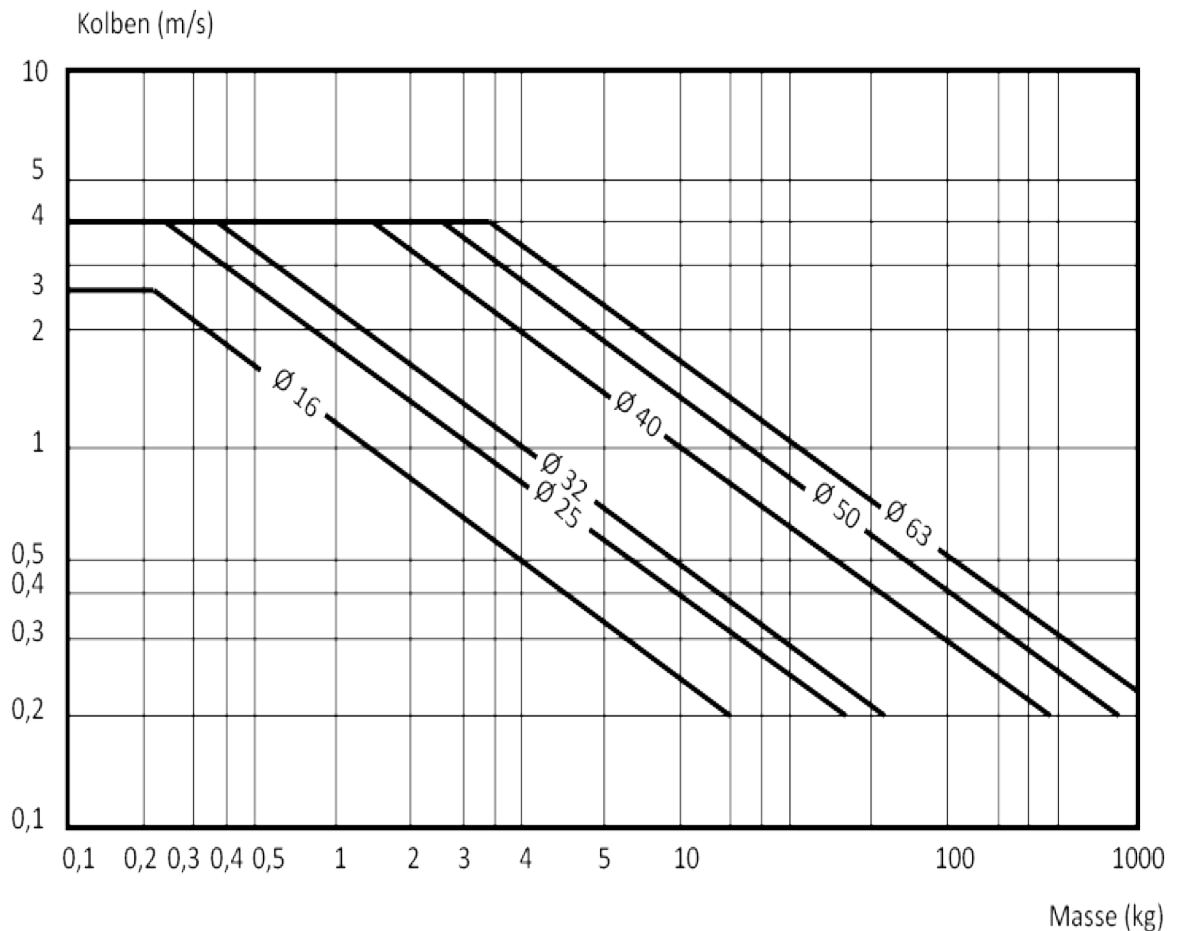


### Bitte beachten Sie:


- Bei Überschreitung der zulässigen Grenzwerte müssen externe Stoßdämpfer eingebaut werden.
- Bei Kolbengeschwindigkeiten > 1 m/s werden FPM-Dichtungen empfohlen.
- Bei Kolbengeschwindigkeiten ≤ 0,1 m/s (NBR) bzw. ≤ 0,2 m/s (FPM) empfehlen wir Langsamlauf-Fett (Variante LL).
- Bei Kolbengeschwindigkeiten unter 1 m/s wird eine optimale Dichtungs-Lebensdauer erreicht.

**Stützlängen-Diagramm:**

Last L (N)

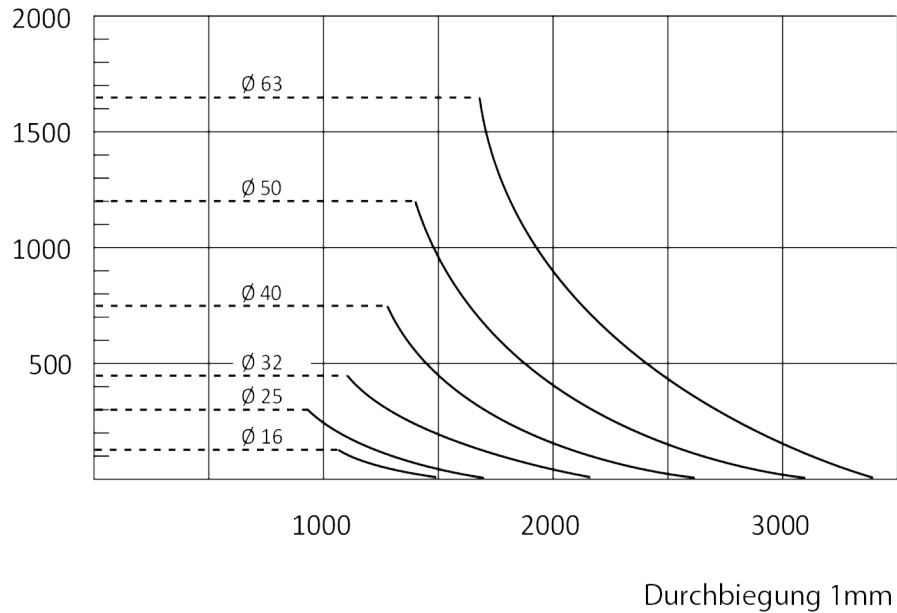

max. Stützlänge (SL) in mm - ohne Zwischenstütze/Mittelbefestigung

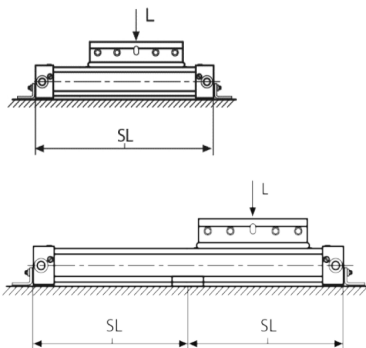
**Diagramm-Information:**

- Rechnerische Durchbiegungen ohne Unterstützung von 0,5 bis 1 mm ermöglichen größere Stützlänge.
- Rechnerische Durchbiegungen ohne Unterstützung von 1 bis max. 1,5 mm erfordern geringere Stützlänge.

## Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Fußbefestigung für kolbenstangenlose Zylinder ZRL1 Ø40, 2 Stück mit 4 Schrauben	129644	FB.ZRL1.40
Mittelbefestigung für kolbenstangenlose Zylinder ZRL1 Ø40, 2 Stück mit 4 Schrauben und 4 Nutensteinen	129650	MB.ZRL1.40
Bewegliche Lastkupplung für kolbenstangenlose Zylinder ZRL1F, Ø40, 1 Stück mit 4 Schrauben und 4 Unterlegscheiben	129664	KBW.ZRL1F.40
T-Nut Sensoradapter für kolbenstangenlose Zylinder ZRL1	129668	SA.ZRL1
Sensorkabel mit M8-Stecker, geradlinig, 5m, PVC	129669	SK.M8.5
REED-Sensor, 2-Draht, 5m Kabel mit offenen Litzen, 5-130V AC/DC, 6W, NO, LED, für kolbenstangenlose Zylinder ZRL1	129638	RS.ZRL1.K5
HALL-Sensor, 3-Draht, M8-Stecker, 300 mm Kabel, 10-30V DC, 4W, NO, PNP, LED, für kolbenstangenlose Zylinder ZRL1	129639	HS.ZRL1.PNP.M8
REED-Sensor, 2-Draht, M8-Stecker, 300 mm Kabel, 5-50V AC/DC, 6W, NO, LED, für kolbenstangenlose Zylinder ZRL1	129738	RS.ZRL1.M8
HALL-Sensor, 3-Draht, 5 m Kabel mit offenen Litzen, 10-30V DC, 4W, NO, PNP, LED, für kolbenstangenlose Zylinder ZRL1	129739	HS.ZRL1.PNP.K5