


Zur einfachen Wand- oder Deckenmontage.

Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM. Inkl. thermischem Schutzschalter. Bei Überlastung unterbricht ein thermischer Überlastungsschutz automatisch die Stromzufuhr.

Betriebstemperatur	-10 °C bis 50 °C
Eingang	SchuKo-Stecker
Ausgang	SchuKo-Stecker
Kabeltyp	PVC 3 x 1,5 mm ²
Schlauchleitung	UV-resistent, Ölresistent, Kältebeständig, mechanische Beständigkeit
Betriebsspannung	max. 240 V
Stromstärke max.	10 Ampère
Leistungsaufnahme	max. 1600 Watt (aufgerollt), max. 2400 Watt (ausgerollt)
Schwenkbarkeit	180 °

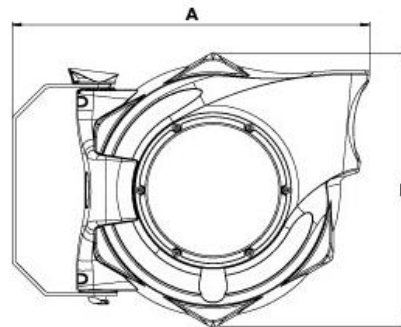

Kabelaufroller

Artikel Nr.	Typen Nr.	Kabellänge m	A mm	B mm
202193	EKR240V10M	10	406,0	313,0
174140	259/5150-1	17	490,0	409,0