

## GEKA-Schlauchstück

Serie GEKA-plus, Messing bleifrei, mit KTW-Zulassung



Artikel Nr. 154155

Typen Nr. K 104-KTW.MSB



Beispielhafte Darstellung

GEKA-Kupplungen für Trinkwasser, Messing bleifrei, mit KTW-Zulassung.  
Messing bleifrei (Pb < 0,1%)

### Technische Informationen

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Betriebsdruck max.                  | 40 bar                                      |
| Mediumtemperatur                    | -10 bis 90 °C                               |
| Umgebungstemperatur                 | -10 bis 90 °C                               |
| Dichtmaterial                       | EPDM für Trinkwasser                        |
| KTW-Zulassung                       | nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 |
| für Schlauch-Innen-Ø                | 25                                          |
| Messing bleifrei (Bleigehalt <0,1%) | ja                                          |


### Kaufmännische Daten

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Zolltarifnummer         | 74122000     |
| Ursprungsland           | CN           |
| eCl@ss 5.1.4            | 37110390     |
| eCl@ss 9.0              | 37110390     |
| UNSPSC_Code_v190501     | 40141734     |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Hose fitting |

### Material Informationen

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant             |
| REACH Info             | no SVHC substance included |

## Abmessungen

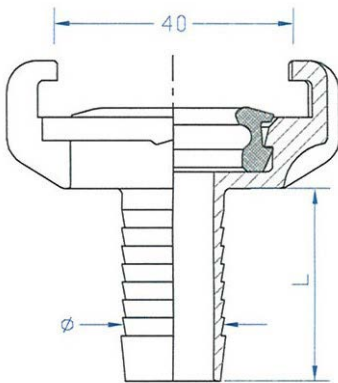

| für Schlauch-<br>Innen-Ø | L<br>mm |
|--------------------------|---------|
| 25                       | 37,0    |

## Ersatzteil

|                                                                                                                                | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Dichtring, EPDM blau, für Kupplungen der Serie GEKA-plus in MS bleifrei, mit KTW-Zulassung, Temperaturbereich -10 °C bis 90 °C | 154170      | D 300.MSB |