


# Spezialfilter

Serie »Standard«

**EASY**

Artikel Nr. 101000

Typen Nr. 673 M

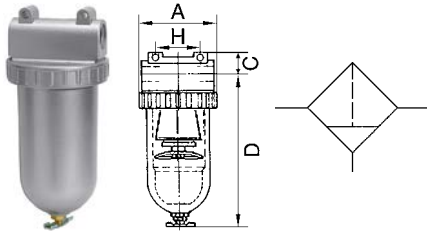

Beispielhafte Darstellung

## Technische Informationen

Serie	Standard
BG	1
Gewinde	G 1/4
Bauart	Feinstfilter 0,01 µm
Filterfeinheit	0,01 µm
Wirkungsgrad	99,999 %
Kondensatablass	manuell
Behälter	Metallbehälter
DN	6 mm
Eingangsdruck min. bei halbautom. und vollautom. Ablass	1,5 bar
Eingangsdruck max.	25 bar
Durchflusswertmessung	bei $P_2 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta_p = 1$ bar
Durchfluss	380 l/min
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumtemperatur	-10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 bis 60 °C
Behältervolumen	max. bis Unterkante Feinfiltereinsatz
Gehäuse	Zink-Druckguss, silber lackiert
Einbaulage	senkrecht, Ablassventil unten
Befestigungsart	Winkel
A	48,0 mm
C	14,0 mm
D	133,5 mm
H	38,0 mm

Sonderausführungen (anderer Kondensatablass, Temperaturbereich) auf Anfrage

Wichtiger Hinweis: Beim Wiederanfahren der Druckanlage (z. B. nach Elementewechsel), sollte der Druckaufbau allmählich erfolgen, um eine Zerstörung des Filterelementes zu vermeiden.

## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84213925
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	27293003
eCl@ss 9.0	27293003
UNSPSC_Code_v190501	40161505
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air filters

## Werkstoffe

Bauteil	Werkstoff
Kopfstück (Gehäuse)	Z 410
Filterelement	Borsilikat-Al
O-Ringe	NBR

## Beschreibung

Standardbauweise

Durchflussrichtung ist durch Pfeile gekennzeichnet = Eintritt in Pfeilrichtung


Filterfeinheit 0,01 µm

Filterelement wird von innen nach außen durchströmt

Bitte Normal-Filter vorschalten

Für alle Anwendungen, bei denen die Anforderungen an die Reinheit der Druckluft besonders hoch sein müssen.

## Bestellhinweis



Bestellbeispiel: 673 K-HA

Anschluss	
<b>673</b>	G 1/4 (red.)
<b>674</b>	G 3/8
<b>675</b>	G 3/8
<b>685</b>	G 1/2
<b>695</b>	G 3/4 (red.)
<b>696</b>	G 1
Varianten	
<b>K-HA</b>	Kunststoffbehälter (673, 674, 675, 685)
<b>K</b>	Kunststoffbehälter (695, 696)
<b>M</b>	Metallbehälter
<b>S</b>	Schutzkorb

Vollautomatische Entleerung mit  
Zusatzzeichen »A« bestellen

## Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Haltewinkel mit 2 Schrauben, für Wartungsgeräte Serie »Standard« BG 1	100981	H 800
Schutzkorb, für Serie »Standard«, BG 1, G 1/4 und G 3/8	100940	SK 01
Polycarbonatbehälter, inkl. O-Ring, mit halbautomatischem Ablassventil, für Filterregler/ Filter »Standard«, BG 1, G 1/4 und G 3/8	100941	640/2-HA

## Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Metallbehälter, inkl. O-Ring 37x2, mit manuellem Ablassventil, für Filterregler und Filter »Standard«, BG 1, G 1/4 und G 3/8	100942	640/12
Mikrofilterelement 0,01 µm, mit O-Ring, für Spezialfilter Serie Standard, BG 1, G 1/4 + G 3/8	154934	360/1-1