


# Einschraubschlauchtülle

Messing vernickelt

**PLUS** ||

Artikel Nr. 134193

Typen Nr. MSN239R1410

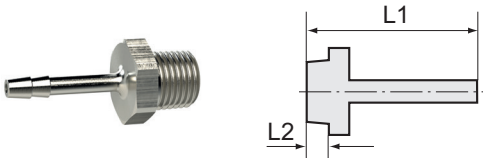

Beispielhafte Darstellung

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

## Technische Informationen

Arbeitsdruck	max. 25 bar
Betriebstemperatur max.	150 °C
Material	Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
Gewinde	R 1/4
für Schlauch	LW 10 mm
L1	44,0 mm
L2	11,0 mm
SW	17 mm

## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	74122000
Ursprungsland	GR
eCl@ss 5.1.4	27294203
eCl@ss 9.0	27294203
UNSPSC_Code_v190501	27131614
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic adapters

## Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance

